


COMO UTILIZAR SUA MÁQUINA LS-1R (PARA FRITADEIRAS SEM DRENO DE DESCARGA FRONTAL)


1º Passo

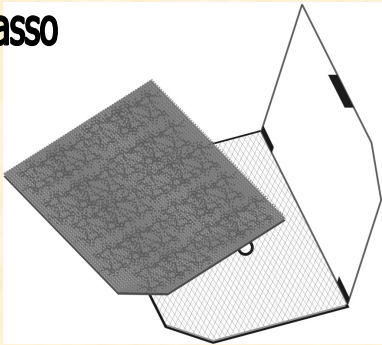

Instalar o filtro **Carvão Ativado** no porta-filtro.

Atenção: O porta-filtro e o reservatório da máquina devem estar secos (sem água).


2º Passo



Conectar a "tromba" de descarga no engate da máquina de filtrar.

Atenção: A filtragem é feita à quente (140° no mínimo) durante o processo, **sempre use luvas e avental de proteção.**


3º Passo



Mergulhar o bico da mangueira na cuba de óleo da fritadeira, ligar a chave da máquina na posição **"ESVAZIAR"** até esgotar o óleo.


Atenção: Comece sempre pela cuba mais limpa e cuidado para não "puxar" os resíduos que estão no fundo da fritadeira.

4º Passo




Afastar a máquina de filtrar e fazer a limpeza da fritadeira conforme padrão da loja.

6º Passo



Para filtrar, coloque o bico "S" da mangueira na cuba da fritadeira e ligue a máquina na posição **"FILTRAR"**.

5º Passo



Desconectar a "tromba" e conectar a mangueira do porta-filtro no engate da máquina de filtrar.

7º Passo

Repita os procedimentos 2,3,4,5 e 6 nas cubas das fritadeiras e tachos restantes.

Atenção : Ao final da filtragem deixe bombear um pouco de ar para esgotar o óleo das mangueiras.

8º Passo

Para Limpar: Deixar esfriar, descartar o filtro usado, remover o reservatório e o porta-filtro, lavar somente com água quente. **Secar totalmente com pano ou papel.**

ATENÇÃO: A FILTRAGEM DEVE SER FEITA DIARIAMENTE