


# Como utilizar sua FILTRADORA LS


(PARA FRITADEIRAS COM DRENO DE DESCARGA FRONTAL)

## 1º Passo

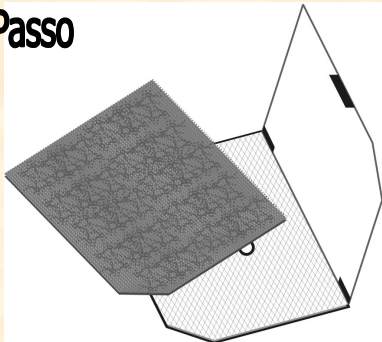

Instalar o filtro **Carvão Ativado** no porta-filtro (lado mais liso contra a tela). **Atenção:** O porta-filtro e o reservatório da máquina devem estar secos (sem água).


## 2º Passo



Conectar a mangueira do porta-filtro no engate da máquina de filtrar.

**Atenção:** A filtragem é feita à quente (140°C no mínimo). Durante o processo **sempre use luvas e avental de proteção.**

## 3º Passo

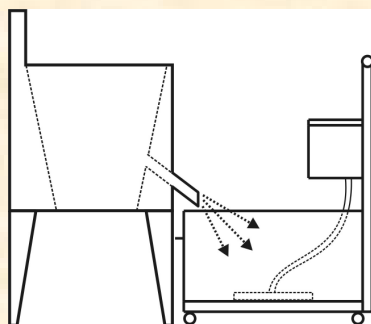


Colocar a máquina de filtrar junto a fritadeira, desliga-la, abrir a válvula de descarga e descarregar o óleo a ser filtrado no tanque na máquina. **Obs:** No caso de mais de uma fritadeira, comece sempre pelo óleo/gordura mais limpa.

## 4º Passo



Afastar a máquina de filtrar e fazer a limpeza da fritadeira conforme padrão da loja. Terminada, iniciar a filtragem.

## 5º Passo



Para filtrar, coloque o bico "S" da mangueira na cuba da fritadeira e ligue a máquina na posição **"FILTRAR"**. Desligue quando o reservatório da máquina estiver vazio.

## 6º Passo

Repita os procedimentos 3, 4 e 5 para as cubas, fritadeiras e tachos restantes.

**Ao final da operação deixe bombear um pouco de ar para esgotar o óleo das mangueiras.**

## 7º Passo

**Para Limpar:** Deixar esfriar, descartar o filtro usado, remover o reservatório e o porta-filtro, lavar somente com água quente. **Secar totalmente com pano ou papel.**